



Dé vloestofdichte wasplaats.




ECOseals b.v.

Postbus 190
5400 AD UDEN

KVK: 58532811
BTW: NL853079079B01

tel: +31 413 33 03 47
mob: +31 6 43210 349

info@ecoseals.eu
www.ecoseals.eu

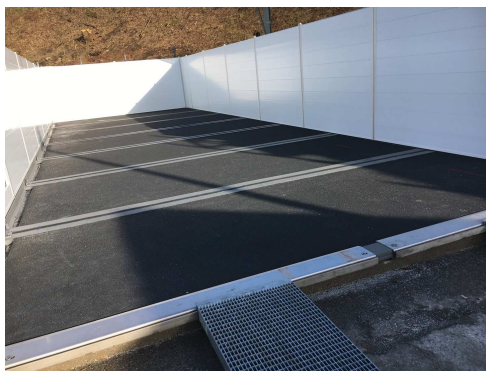

Vloestofdichte voorziening van sterk composiet, modulair, verplaatsbaar, chemisch bestendig en duurzaam.



Vloeistofdichte voorziening van sterk **composiet, modulair, verplaatsbaar, chemisch bestendig** en **duurzaam**.



De mobiele vloeistofdichte composietvloer heeft speciale kwaliteiten voor de industriële reiniging. De hoge chemische bestendigheid spreekt voor zich en is bovenal zeer robuust. Een uiterst professionele voorziening met grote capaciteit, passend voor nagenoeg elke situatie. Dit mobiele concept is gebaseerd op onze duurzame vloeistofdichte composietvloer met vele additionele voorzieningen.



Technische specificaties:

- Bovengrondse opstelling en daardoor mobiel
- Levensduurverwachting > 25 jaar
- Modulaire opbouw vloerplaten, tot gewenste oppervlakte
- Eenvoudig vervoer, containermaat, 10 x lichter dan beton
- Verkeersklasse 600 (voor 60 ton verkeer, met aslast tot 20 ton)
- Duurzaam bestand tegen statische en dynamische mechanische belastingen
- Duurzaam bestand tegen thermische, fysische en chemische invloeden
- Eventueel met schermwanden, (was)installatie, HD reiniger e.d.
- Inclusief bovengrondse slibvanger/afscheider en vuilwaterpomp
- Geïntegreerd afvoersysteem met probleemloze slibafhandeling
- Inclusief een onafhankelijke inspectie en VVW certificaat
- Geen vertering, scheuren, deformatie of afbrokkeling
- Geen aantasting door vocht, schimmels, rot, temperatuur of UV
- Gebruik van een aanwezige verharding als funderings basis
- Geen graafwerk, cunet of heiwerk of zware fundatie nodig
- CO2 footprint is een fractie dan die van een betonvloer
- Ontwerp volgens 'cradle to cradle' principe
- ECOseals vloer voldoet aan de circulariteitseisen van het actuele milieubeleid